


WYGRODZENIA TECHNOLOGICZNE STAŁE

ŚCIANKI / BRAMY MODUŁOWE PRZESUWNE / FURTKI

RAMA
PROJEKT

Moduł SP 1900x750mm

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych grubość profili 20mm, zaślepionych systemowymi zaślepkami w kolorze szarym. Moduł wypełniony górą szkłem bezpiecznym 3.3.1 bezbarwnym oraz systemową uszczelką, płyta kompozytowa 3 mm z zewnątrz kolor RAL 9006 od środka kolor biały, komplet śrub montażowych.

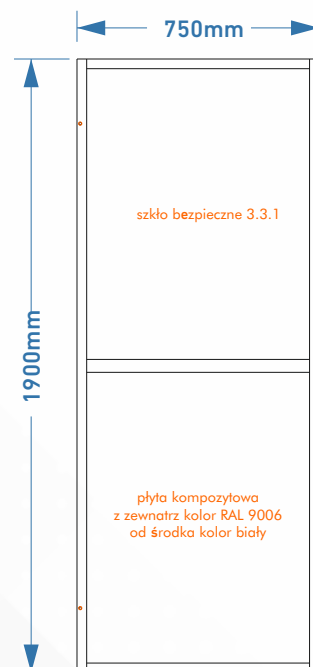

Moduł PP 1900x750mm

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych grubość profili 20mm, zaślepionych systemowymi zaślepkami w kolorze szarym.

Moduł wypełniony górą oraz dołem systemową uszczelką, płyta kompozytowa 3 mm z zewnątrz kolor RAL 9006 od środka kolor biały, komplet śrub montażowych.



przykładowa realizacja

Słupki Modułowy

Słupki wykonane z profili stalowych 60x60x3mm L = 2000mm wyposażony w systemowy uchwyt do montażu do podłoża betonowego oraz uchwyty do montażu modułów SP 1900x750mm lub PP 1900x750mm. Zaślepiony od góry systemową zaślepką kolor czarny. Słupki malowane proszkowo na kolor RAL 9006 półmat, komplet śrub montażowych.



przykładowa realizacja

Furtka modułowa 1000 (światło ~900mm)

Furtka wykonana z profili stalowych, 2 komplety słupków, 1 komplet zawiasów, klamka/klamka, komplet śrub montażowych, całość malowana proszkowo na kolor RAL 9006 półmat.

Wycena nie obejmuje wypełnień do doliczenia w zależności od wybranego rodzaju. (SP/PP)




przykładowa realizacja

Bramy modułowe przesuwne:

- 2600 (światło ~2600mm)
- 1700 (światło ~1700mm)

Bramy wykonane z profili stalowych, 2szt. rolek, 1szt. rolka podtrzymująca, 2szt. pochwyt 1 słupki startowy, 1 słupki podporowy, całość malowana proszkowo na kolor RAL 9006 półmat, komplet śrub montażowych.

Wycena nie obejmuje wypełnień do doliczenia w zależności od wybranego rodzaju. (SP/PP)

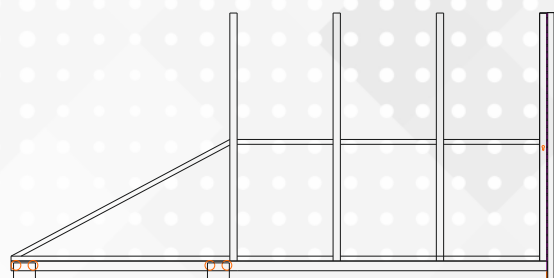

Specyfikacja:

Koszt wykonania:

- Moduł SP 1900x750mm -650zł netto/szt.
- Moduł PP 1900x750mm -590zł netto/szt.
- Słupek modułowy -295zł netto/szt.
- Brama modułowa przesuwna 3000 (światło ~ 2600mm) - 2750zł netto/szt.
- Brama modułowa przesuwna 2000 (światło ~ 1700mm) - 1990zł netto/szt.
- Brama modułowa przesuwna 1000 (światło ~ 900mm) - 880zł netto/szt.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%




WYGRODZENIA TECHNOLOGICZNE PRZESTAWNE

RAMA
ŚCIANKI / BRAMY MODUŁOWE PRZESUWNE / FURTKI

Moduł SP 1900x750mm

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych grubość profili 20mm, zaślepionych systemowymi zaślepkami w kolorze szarym. Moduł wypełniony górną bezbarwną plexi 3mm oraz systemową uszczelką, płyta kompozytowa 3 mm z zewnątrz kolor RAL 9006 od środka kolor biały, komplet śrub montażowych.

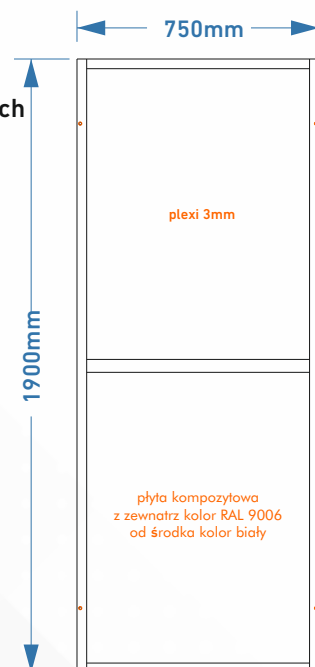

Moduł PP 1900x750mm

Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych anodowanych grubość profili 20mm, zaślepionych systemowymi zaślepkami w kolorze szarym.

Moduł wypełniony górną oraz dołem systemową uszczelką, płyta kompozytowa 3 mm z zewnątrz kolor RAL 9006 od środka kolor biały, komplet śrub montażowych.



przykładowa realizacja




przykładowa realizacja


Stopy Modułowe

Stopy modułowe:

- Stopy końcowe
- Stopy podwójne wraz z łącznikami górnymi
- Stopy stalowe okrągłe średnicy \varnothing 350 mm, wykonane z blachy grubości 3 mm, malowane proszkowo na kolor RAL 9006 półmat.

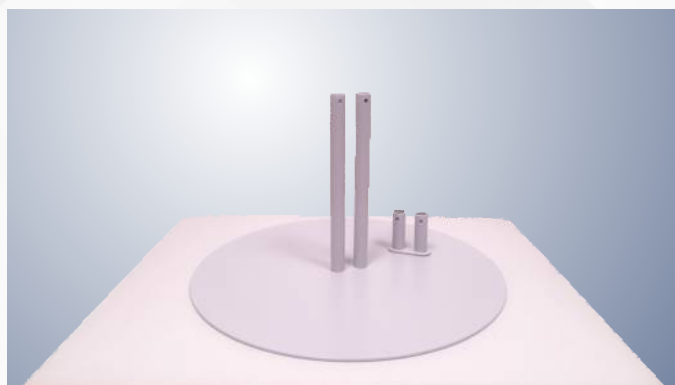

PEŁNA OFERTA I DANE TELEADRESOWE

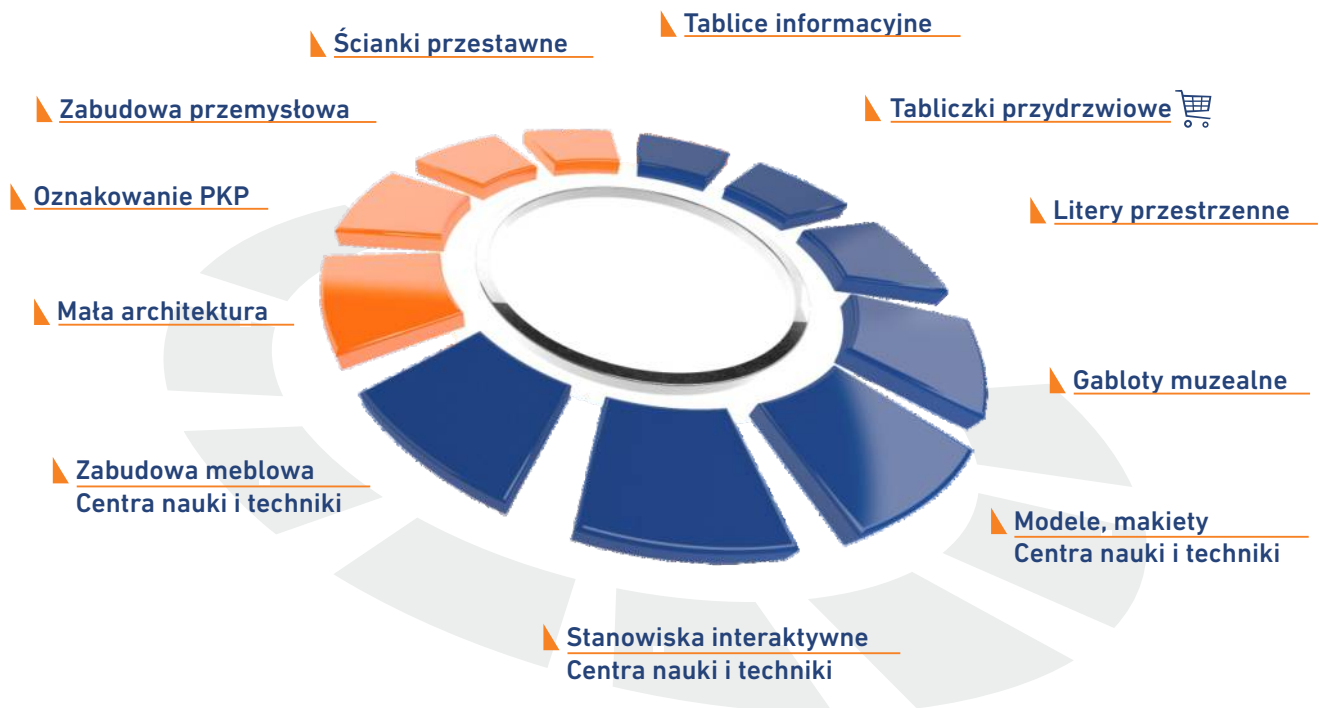

Rama Projekt Sp. z o.o.
30-206 Kraków, ul. Księcia Józefa 54 A
KRS 0001044666, NIP 677 24 96 234, Regon 525760807
tel. 601-087-901, tel. 601-998-167
e-mail biuro@ramaprojekt.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY